

图①


图②

技术要求:


1. 灯杆采用优质Q235钢材;
2. 焊缝平整且无漏焊及焊接缺陷, 法兰内外圈满焊, 其焊缝质量达到国家标准;
3. 灯杆内外热镀锌喷塑;
4. 灯具为400W LED

设计		校对		12米单臂灯杆	骈邑路
审核		日期	2020.09.15		共 页 第 页

骈邑路、东镇路、东阳路、盘龙路

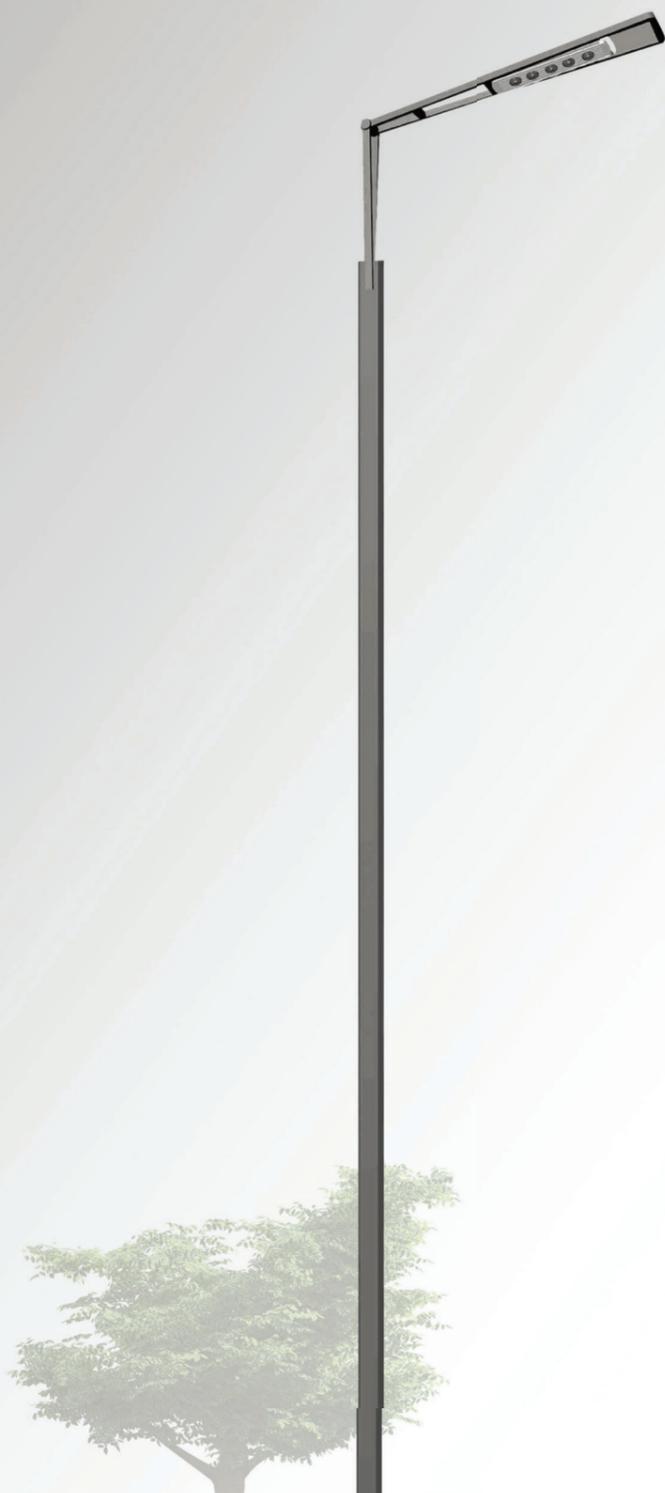

东镇路、东阳路、盘龙路、骈邑路灯具尺寸图

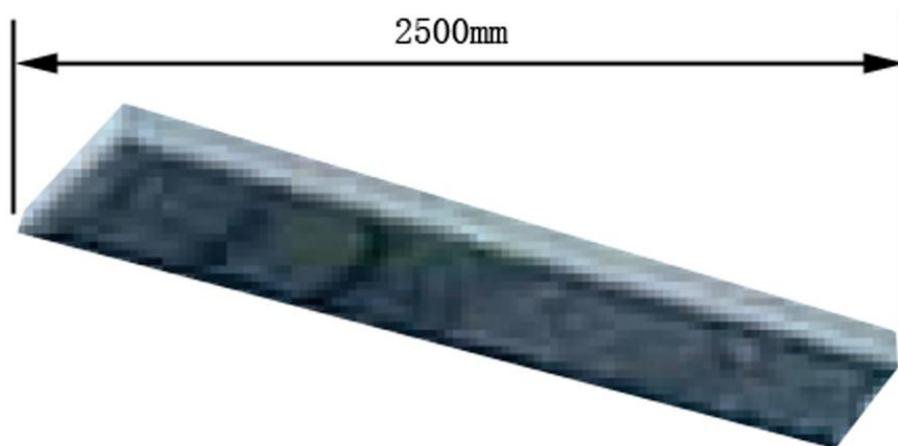

长2500mm，前部宽度为450mm，后部宽度为250mm